

AU-M10DCX 3 STEP COLOUR XCHANGE IP65 FIRE RATED LED DOWNLIGHT

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE INSTALLATION
LEAVE A COPY FOR THE USER / MAINTENANCE ENGINEER FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT INSTALLATION INFORMATION

- Installation should be carried out in accordance with the latest edition of the National Wiring Regulations. If in doubt, consult a qualified electrician.
- Mains supply voltage 220-240V AC
- AU-M10DCX is 3 step colour xchange using a standard switch.
- 2700K, 4000K and 6500K can be set.
- These luminaires are for indoor use only.
- IP65 rated luminaires are protected against dust and jets of water. They are suitable for installation in locations containing a bath or shower, as defined by the National Wiring Regulations. Zones 1 & 2 where water jets are likely.
- Class 2, mains voltage product.
- Note – These require a bezel during installation (ordered separately code AU-BZ600**, where ** = finish)




This Luminaire may be covered with a blanket insulation material only if fitted with the red insulation cover cap supplied.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before commencing installation or maintenance, ensure electricity is switched off at the mains.

1. Select the required position for the luminaire ensuring the clearances shown in Fig. 1 and Fig 2 are observed. Beware of joists, water pipes and electric cables.
2. Cutout for the downlight: 65-72mm Ø
3. Connect Mains supply to the LED Driver (see fig 3):
Brown – (L) Live, Blue – (N) Neutral, Green/Yellow – Earth.
4. Locate the bezel to the fitting and twist gently clockwise.
5. Slide the legs of the mounting spring clips into the ceiling cut-out and push the luminaire up into the aperture. Ensure that it is securely located
6. Switch on the power supply. A standard rotary dimmer can be used to dim the AU-M10DCX.

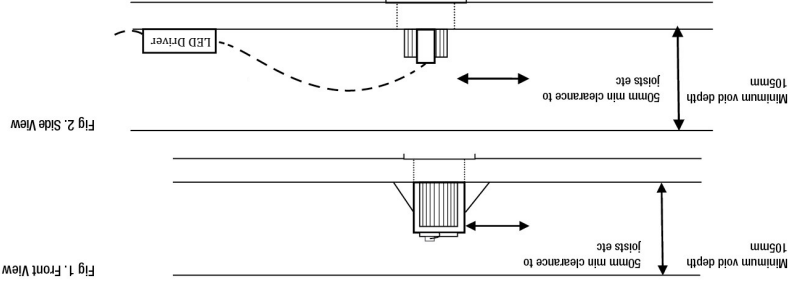

CONNEXION EN PARALLÈLE DE 20 LUMINAIRES AU MAXIMUM

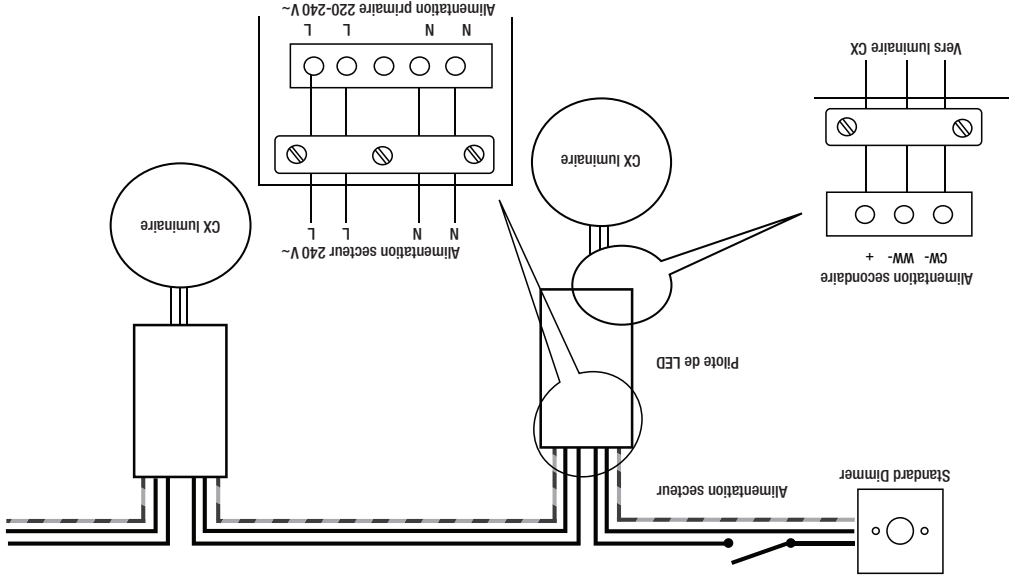


Les Réglements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant tout marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits.

GARANTIE

Voir www.auroralighting.com pour plus de détails sur les garanties et les conditions d'extension de garantie. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l'installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit a une défectuance durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays d'achat. Aurora se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Protection de l'environnement (D.E.E.) – N° d'inscription DEEE d'Aurora en Grande-Bretagne WEE/BG0130YX
(Royaume-Uni uniquement)

Fig. 3

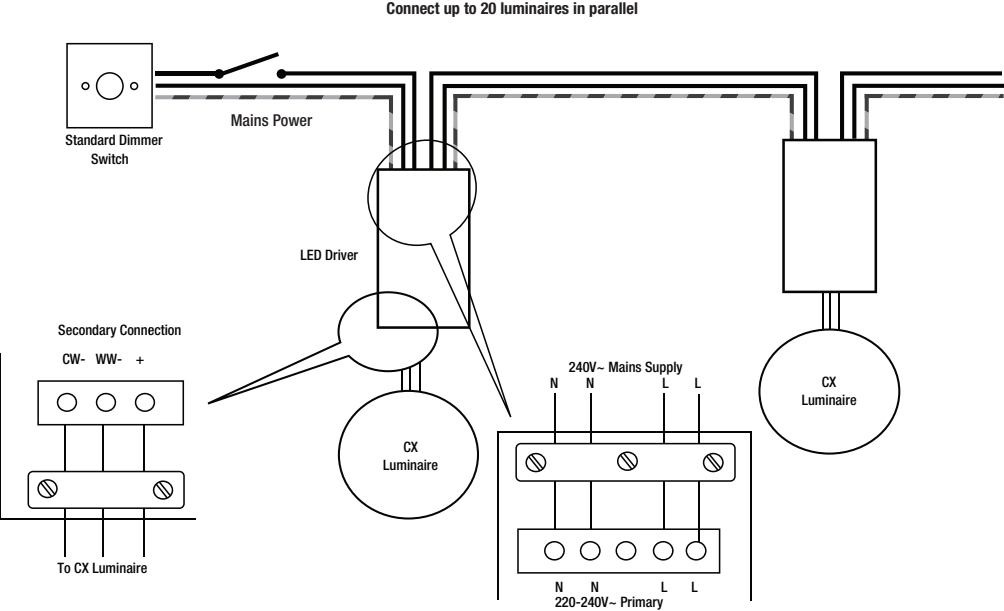

FR

LUMINAIRE LED RÉSISTANT AU FEU IP65 À 3 RÉGLAGES DE TEMPERATURE COULEUR AU-M10DCX

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION
CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L'UTILISATEUR / LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À L'INSTALLATION

- L'installation doit être effectuée conformément à la dernière édition de la Réglementation de câblage nationale. En cas de doute, consultez un électricien qualifié.
- Tension d'alimentation secteur : 220-240 V c. a.
- Le modèle AU-M10DCX est un luminaire permettant 3 réglages de température de couleur à l'aide d'un interrupteur standard.
- La température de couleur peut être réglée sur 2700K, 4000K et 6500K
- Ces luminaires sont destinés à l'éclairage intérieur uniquement.
- Les luminaires classés IP65 sont protégés contre la poussière et les projections d'eau. Ils conviennent pour une installation dans des pièces contenant une baignoire ou une douche, conformément aux définitions du règlement national de câblage, où des projections d'eau sont probables.
- Produit de classe 2, fonctionne sur secteur.
- Remarque – L'installation nécessite l'emploi d'une couronne (référence AU-BZ600**, à commander séparément ; les ** correspondent à la finition)




Ce luminaire peut être recouvert d'isolant roulé uniquement si le capuchon rouge prévu à cet effet est inclus.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Avant de procéder à l'installation ou à la maintenance, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du secteur.

- Choisissez la position du luminaire en veillant à respecter les distances de sécurité indiquées sur les graphiques 1 et 2. Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux câbles électriques.
- Découpe d'encastrement pour le luminaire : Ø 65-72 mm
- Reliez l'alimentation secteur au driver LED (voir Graphique 3) :
Marron – (L) Phase, Bleu – (N) Neutre, Vert/Jaune – ⏚ Terre.
- Positionnez la couronne sur la fixation et faites-la tourner doucement dans le sens horaire
- Faites coulisser les ressorts dans le trou du plafond et poussez le luminaire vers le haut dans l'ouverture. Vérifiez qu'il est solidement fixé.
- Mettez-le sous tension. Appuyez sur l'interrupteur à plusieurs reprises pour alterner entre des températures de couleur chaude, neutre et froide.

Graphique 1.

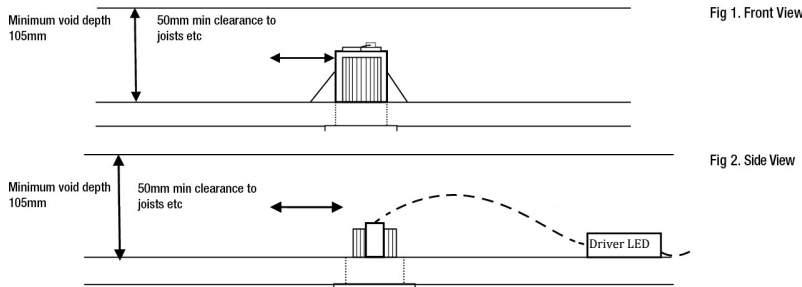

Environmental Protection (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX(UK Only)



Waste Electrical & Electronic Equipment Regulations (WEEE) requires that any of our products showing this marking (left) must not be disposed of with other household or commercial waste. Aurora does not levy any WEEE disposal charges to its customers for affected WEEE related products. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate any such product from other waste types and recycle it responsibly at your local facilities. Check with your Local Authority, Recycling Centre or retailer for recycling advice. If, when you purchased any Aurora product, your supplier included a WEEE disposal fee, you should then contact your supplier for advice on his takeback of the product for the correct disposal.

WARRANTY

See www.auroralighting.com for full details of warranties and Extended Warranty Terms and Conditions. The warranty is invalid in the case of improper use, tampering, and removal of the Q.C. date label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the National Wiring Regulations. Should this product fail during the warranty period it will be replaced free of charge, this is subject to correct installation and return of the faulty product. Aurora does not accept responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. This warranty is in addition to the statutory rights in your country of purchase. Aurora reserves the right to alter specifications without prior notice.