

Bluetooth RGB + Tuneable White LED Strip KIT



Beschreibung:

- 5M RGB + Tuneable White LED Strip 2700K-5000K
- 5%-100% Dimmbar
- 120° Abstrahlwinkel
- Schnittstellen alle 167mm
- Individuell oder in zugeordneter Gruppe steuerbar
- Über die App können Szenen bearbeitet, Regeln erstellt und Musik synchronisiert werden
- Kompatibel mit connect.control
- Ohne Vorinstallation direkt mit der Aurora BLE App oder der connect.control Fernbedienung steuerbar
- IP20, nur für die Nutzung im Innenbereich geeignet

Kit enthält

- 1 x 5m RGB + Tuneable White Strip mit 3M selbstklebender Rückseite, 200mm Eingangsleitung und 5-poligem Stecker
- 1 x LED Treiber mit Eingangsbuchse und 1.5m Ausgangsleitung
- 1 x Bluetooth Receiver mit Eingangsbuchse, 120mm Ausgangskabel mit 5-poligem Stecker
- 1 x Bluetooth Fernbedienung (AU-A1BTRC1)
- 2 x AAA Batterien inklusive mit 200mm Eingangskabel und 5-poligem Stecker
- 1 x Kabel mit offenem Ende (2-adrig), 1.2m Leitung und Stecker zum Anschluß an den Treiber
- 10 x Befestigungsclips inklusive Schrauben für ein zusätzliches Fixieren

Produktspezifikationen:

LED Strip:	AU-A1BTCWS5M	LED Treiber:	AU-A1BTCWSKD	Bluetooth Receiver:	AU-A1BTCWSKC
Eingangsspannung:	24V DC	Eingangsspannung:	240V AC	Eingangsspannung:	24V DC
Anzahl an LEDs:	90 pro Meter	Ausgangsspannung:	24V DC	Ausgangsspannung:	24V DC
LED Typ:	SMD 5050 (RGB Chip) SMD 2835 (White Chip)	Eingangsstrom:	1.5A Max.	Nennleistung:	48W pro Kanal
CRI:	>80	Ausgangsstrom:	2.5A @ 24V DC	Ausgangsstrom:	2A pro Kanal
SDCM:	<10	Wattage:	Bewertet @ 60W	Betriebstemperatur:	-20°C - 40°C
Betriebstemperatur:	-20°C - 40°C	Versorgungsfrequenz:	50 / 60Hz	Drahtloses Protokoll:	Bluetooth 4.2
Schnittstellen:	Alle 167.7mm	Überspannungsschutz:	1kV	Dimmart:	PWM
Dimmbar:	Ja, nur über die App oder Fernbedienung steuerbar sofern an das Bluetooth Modul angeschlossen	Betriebstemperatur:	-20°C - 40°C	Standby-Leistungsaufnahme:	0.5W
Länge (mm):	5	Isolationsklasse:	Klasse 2		
Breite (mm):	12			Länge (mm):	50
Höhe (mm):	2	Länge (mm):	130	Breite (mm):	35
		Breite (mm):	58	Höhe (mm):	22
		Höhe (mm):	35		

Produktübersicht:

Artikelnr:	Watt/m:	lm/W	Anzahl an LED/m:	Farbe:	lm/m:	Abstrahlwinkel:
AU-A1BTCWSK3	6	67	90	2700-5000K	400-405lm/m	120°


Gewährleistung:

Dieses Produkt hat eine Garantie von 3 Jahren. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.


Zertifikate:

- Richtlinienkonform gemäß CE, ROHS und REACH
- Bluetooth 4.2

Maße:

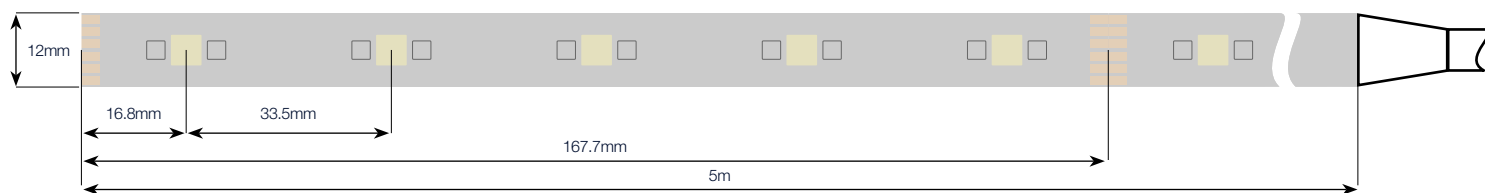

Schaltplan:

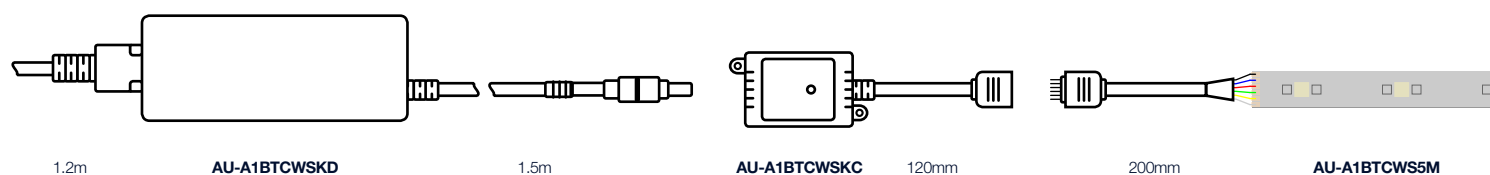

Installation:

1 Strip auf die gewünschte Länge zuschneiden. Schnittpunkte alle 167mm.

2 Bitte wie dargestellt richtig biegen.

3 Verbinden Sie den LED Strip mit dem Controller.

4 Verbinden Sie den Treiber mit dem Controller.

5

6

Befestigungsclip für zusätzliche Fixierung im Lieferumfang enthalten.