



AU-M10DCX 3-STUFEN FARBWECHEL DOWNLIGHT MIT IP65-BRANDSCHUTZ

**BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION BEGINNEN
HINTERLEGEN SIE ZU REFERENZZWECKEN EINE KOPIE FÜR DEN BENUTZER/WARTUNGSTECHNIKER**

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR INSTALLATION

- Die Installation sollte in Übereinstimmung mit der aktuellsten Fassung der nationalen Verdrahtungsvorschriften durchgeführt werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall einen Elektriker.
- Netzstromversorgung 220-240V AC
- AU-M10DCX ist ein 3-Stufen-Farbwechsel-Downlight mit Standardschalter.
- Es kann 2700 K, 4000 K und 6400 K eingestellt werden
- Diese Leuchten sind ausschließlich für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen.
- IP65-eingestufte Leuchten sind vor Staub und Wasserspritzern geschützt. Sie sind gemäß den nationalen Verdrahtungsvorschriften für Installationen in Badezimmern und Duschen (Zonen 1 & 2) geeignet, in denen es zu Wasserspritzern kommen kann.
- Klasse 2, Netzspannungsprodukt.
- Hinweis – Hier benötigen Sie während der Installation eine Blende (separat zu erwerben, Bestellcode AU-BZ600**, wobei ** für die Oberflächenbehandlung steht)



Wenn die Leuchte mit der roten Isolationskappe ausgerüstet ist, kann sie mit Isolationsmaterial abgedeckt werden.

INSTALLATIONSANWEISUNG

Vor Beginn von Installations- oder Wartungsarbeiten muss die Stromversorgung am Netzstrom unterbrochen werden.

- Wählen Sie die erforderliche Position für die Leuchte aus; berücksichtigen Sie dabei die in Abb. 1 und Abb. 2 gezeigten Abstände. Achten Sie auf Träger, Wasserrohre und Stromkabel.
- Ausschnitt für das Downlight: Ø 65-72 mm
- Verbinden Sie den LED-Treiber mit dem Netzstrom (siehe Abb. 3):

- Braun – (L) Stromleiter, Blau – (N) Nullleiter, Grün/Gelb – Erdung.
- Bringen Sie die Blende an der Lichtfassung an und drehen Sie diese vorsichtig im Uhrzeigersinn.
- Schieben Sie die Beine der Federklammern zur Montage in das ausgeschnittene Loch in der Decke und schieben Sie die Leuchte in die Öffnung. Achten Sie darauf, dass diese sicher sitzt
- Schalten Sie die Stromversorgung ein. Ein-/ausschalten, um zwischen den Farbtemperaturen (Warm, Neutral, Kalt) zu wechseln.






Fig 3

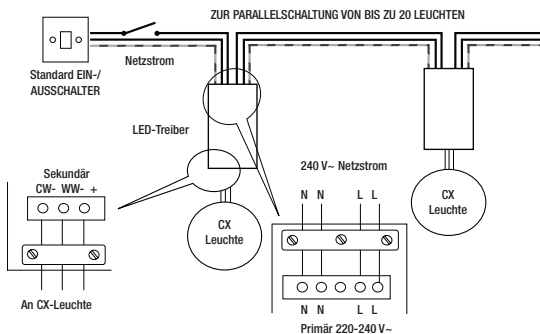

Umweltschutz (W.E.E.E.) – Auroras WEEE-Registrierungsnummer WEE/BG0130YX (nur GB)

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall-Richtlinie) schreibt vor, dass keines unserer Produkte, das diese Kennzeichnung (links) trägt, mit anderen Haushalts- oder kommerziellen Abfällen zusammen entsorgt werden darf. Aurora erhebt keine WEEE-Entsorgungskosten von ihren Kunden für von der WEEE-Richtlinie betroffene Produkte. Um mögliche Schäden für die Umwelt und die Gesundheit von Personen durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, trennen Sie bitte all solche Produkte von anderen Abfällen und lassen Sie es vor Ort fachgerecht recyceln. Fragen Sie bei den örtlichen Behörden, Recyclingstandorten oder Einzelhändlern hinsichtlich einer Recycling-Beratung nach. Wenn ein Anbieter bei dem Kauf eines Aurora-Produkts eine WEEE-Entsorgungsgebühr erhoben hat, so sollten Sie diesen fragen, wie das Produkt für eine fachgerechte Entsorgung zurückgenommen wird.

GARANTIE

Besuchen Sie www.auroralighting.com für weitere Informationen zu Garantie- und Bedingungen an unsere erweiterte Garantie. Die Garantie ist ungültig bei Missbrauch, Manipulation und Beseitigung der Q.C. Datums-Bezeichnung, in einem unsachgemäßen Arbeitsumfeld oder fehlerhafter Installation nach national gültigen Installationsvorschriften. Sollte dieses Produkt während der gültigen Garantiezeit ausfallen wird es kostenfrei ersetzt, dies unterliegt einer korrekten Installation und Rückgabe des fehlerhaften Produktes gemäß unseren AGBs. Aurora übernimmt keine durch den Austausch entstehenden Installationskosten. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den im Kaufhand gültigen gesetzlichen Garantievorschriften. Aurora behält sich vor Spezifikationen ohne Ankündigung zu verändern.

Aurora Limited 16 Alban Park Hatfield Road ST Albans Hertfordshire AL4 0JJ United Kingdom

Website: www.auroralighting.com

Document version - AU-M10DCX_V1_16 - INT



FARETTO LED AU-M10DCX F CON CLASSIFICAZIONE ANTINCENDIO IP65 CON VARIAZIONE DI COLORE A 3 FASI

**LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI PRIMA DI ESEGUIRE L'INSTALLAZIONE
LASCIARE UNA COPIA A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE O DEL TECNICO MANUTENTORE PER CONSULTAZIONE FUTURA**

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'INSTALLAZIONE

- L'installazione deve essere eseguita nel rispetto dell'edizione più recente delle norme nazionali sugli impianti elettrici. In caso di dubbio, consultare un elettricista qualificato.
- Tensione di alimentazione di rete 220-240V CA.
- AU-M10DCX è un variatore di colore a 3 fasi che utilizza un interruttore standard.
- Possibili impostazioni: 2.700 K, 4.000 K e 6.400 K.
- Questi dispositivi di illuminazione sono destinati esclusivamente all'uso in interni.
- I dispositivi di illuminazione con classificazione IP65 sono protetti dalle polveri e dai getti d'acqua. Sono adatti all'installazione in luoghi con una vasca da bagno o una doccia, dove è possibile siano presenti getti d'acqua, in base alle norme nazionali sugli impianti elettrici, zone 1 e 2.
- Classe 2, prodotto per tensione di rete.
- N.B.: è richiesta una cornice durante l'installazione (da ordinare separatamente, codice AU-BZ600**, dove ** = finitura)



Questo apparecchio può essere coperto con materiale isolante solo se installato con il dispositivo rosso di copertura in dotazione.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Prima di iniziare l'installazione o la manutenzione, assicurarsi che l'elettricità sia staccata dalla rete.

- Scegliere la posizione per il dispositivo di illuminazione, assicurandosi di mantenere le distanze mostrate nelle figure 1 e 2. Evitare travi, tubazioni dell'acqua e cavi elettrici.
- Cavità per il faretto: 65-72 mm Ø
- Collegare l'alimentazione di rete all'alimentatore LED (Fig. 3):

- Marrone - (L) Fase, Blu - (N) Neutro, Verde/Giallo - Terra.
- Posizionare la cornice sul dispositivo e girarla delicatamente in senso orario
- Far scorrere i lembi delle mollette di montaggio all'interno della cavità ricavata nel soffitto e spingere il dispositivo di illuminazione nell'apertura. Assicurarsi che sia posizionato in modo sicuro
- Accendere l'alimentazione elettrica. Spegnere/accendere per variare la temperatura di colore tra calda, neutra e fredda.



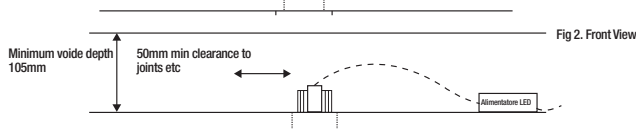


Fig 3

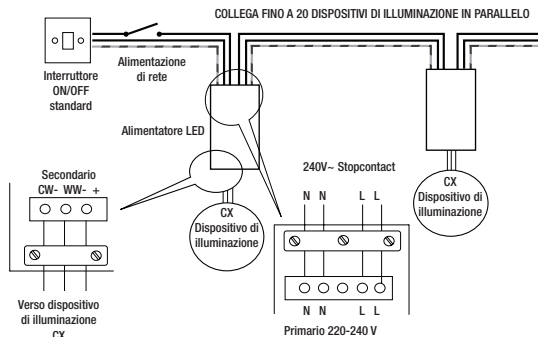

Protezione ambientale (RAEE) – Reg. RAEE n. WEE/BG0130YX Aurora

La Direttiva concernente i Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prevede che tutti i nostri prodotti che presentano questo simbolo (a sinistra) non debbono essere smaltiti assieme ad altri rifiuti domestici o commerciali. Aurora non addebita alcun onere di smaltimento RAEE ai propri clienti per prodotti RAEE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti da uno smaltimento non controllato dei rifiuti, separate tali prodotti da altri tipi di rifiuti e riciclateli responsabilmente presso i centri di smaltimento locali. Consultate l'Agenzia competente, il centro di smaltimento o il rivenditore locali su come smaltire il prodotto. Se, all'acquisto di un prodotto Aurora, il fornitore ha imposto una sovrattassa per lo smaltimento RAEE, si consiglia di contattarlo per informazioni sulla restituzione del prodotto per il corretto smaltimento.

GARANZIA

Vedere www.auroralighting.com per ulteriori informazioni sulla garanzia e la garanzia estesa. La garanzia non è valida in caso di uso improprio, installazione scorretta, manomissione, rimozione dell'etichetta della data del Q.C. (controllo qualità), installazione in ambiente di lavoro inadeguato o installazione in violazione all'ultima edizione delle Normative nazionali di cablaggio. In caso di guasto durante il periodo di validità della garanzia, il prodotto verrà sostituito a titolo gratuito, previa verifica della corretta installazione e restituzione dell'unità difettosa. Aurora non accetta alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione del prodotto. La presente garanzia rappresenta un supplemento ai diritti legali applicabili nel paese di acquisto. Aurora si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.



AU-M10DCX 3 STAPS KLEUREN-XCHANGE IP65 VUURBESTENDIGE GEKLEURDE LED-DOWNLIGHT

**LEES ALSTUBLIJFT DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOOR INSTALLATIE
LAAT EEN KOPIE ACHTER VOOR DE GEBRUIKER / ONDERHOUDSMONTEUR VOOR VERDERE
RAADPLEGING**

BELANGRIJKE INSTALLATIE-INFORMATIE

- Installatie dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de laatste editie van de Nationale Installatievoorschriften. In geval van twijfel, raadpleeg een gekwalificeerde elektricien.
- Voltage stopcontact 220-240V AC
- AU-M10DCX is een 3-staps kleuren-xchange en maakt gebruik van een standaard schakelaar.
- 2700K, 4000K en 6400K kan worden ingesteld
- Deze armaturen zijn alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- IP65 gekeurde armaturen zijn beschermd tegen stof en waterstralen. Ze zijn geschikt voor installatie op plaatsen waar een bad of douche geplaatst is, zoals beschreven in de Nationale Installatievoorschriften, Zones 1 & 2 waar waterstralen waarschijnlijk zijn.
- Product voor Klasse 2 voltage stopcontact.
- Deze reizen een gleufje gedurende de installatie (los te bestellen code AU-BZ600**, waar ** = einde)



Dit armatuur kan alleen worden bedekt met isolatiemateriaal indien uitgerust met het meegeleverde rode isolatie afdekkapje.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES

Voordat u aan de installatie of het onderhoud begint, dient u ervoor te zorgen dat de stroom van het stopcontact is uitgeschakeld

- Selecteer de vereiste positie voor het armatuur en zorg dat de spelingen zoals getoond in Fig.1 en Fig 2 in acht genomen zijn. Pas op voor dwarsbalken, waterleidingen en elektrische kabels.
- Uitsnijding voor de downlight : 65-72 mm. Ø
- Verbind het stopcontact met de LED-aandrijving (zie fig 3).

- Bruin – (L) Stroom, Blauw – (N) Neutraal, Groen/Geel – Aarde.
- Lokaliseer het gleufje op de aansluiting en draai voorzichtig met de klok mee.
- Schuif de poten van de montageveerklampen in de uitsnijding in het plafond en duw het armatuur omhoog in de opening. Verzekert er u van dat het goed werd geplaatst
- Schakel de stroomtoevoer aan. Schakel uit/aan om te veranderen naar Warme, Neutrale, Koele kleurentemperaturen.



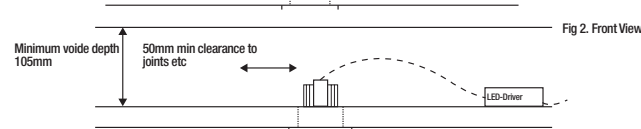


Fig 3

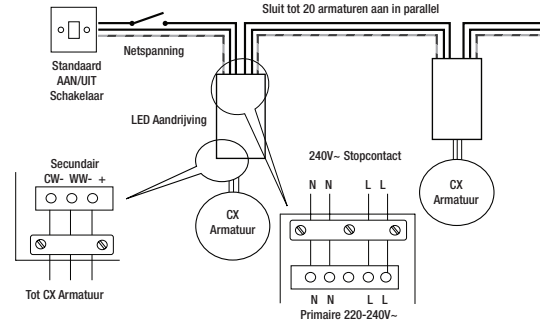

Milieubescherming (W.E.E.E.) - Aurora WEEE Reg.No. WEE/BG0130YX (alleen in het VK) alleen van toepassing in de UK

De richtlijn voor afvalproducten van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) schrijft voor dat onze producten die van deze markering (links) zijn voorzien niet met ander huishoudelijk of commercieel afval mogen worden weggegooid. Aurora brengt klanten geen WEEE-afvalkosten in rekening voor WEEE-gerelateerde producten waarop dit van toepassing is. Ter voorkoming van mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door onbeheerde afvalverwijdering, zoeken wij u deze producten van andere afvaltypes te scheiden en ze op verantwoorde wijze bij uw plaatselijke milieustraat te recyclen. Raadpleeg uw plaatselijke gemeente, milieustraat of detailhandel voor recycle-advises. Als uw leverancier u bij de aankoop van een Aurora-product WEEE-afvalkosten in rekening heeft gebracht, dient u contact met uw leverancier op te nemen over advies betreffende het terugnemen van het product voor correcte afvalverwerking.

GARANTIE

Kijk op www.auroralighting.com voor de volledige details van de garantieregeling en verlengde garantiecondities. De garantie is ongeldig in het geval van onjuist gebruik, onjuiste installatie, sabotage, verwijdering van het kwaliteitscontrolelabel, installatie in een ongeschikte werkomgeving of installatie die niet in overeenstemming is met de huidige editie van de nationale bedragsvoorschriften. Indien dit product tijdens de garantieperiode defecten vertoont, wordt het gratis vervangen, behoudens juiste installatie, en na retournering van het defecte product. Aurora aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor installatiekosten die verbonden zijn aan de vervanging van dit product. Deze garantie wordt verstrekt naast de wettelijke rechten van het land van aankoop. Aurora behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen.

ES

LED DOWNLIGHT IGNÍFUGO IP65 Y CAMBIO DE COLOR EN 3 PASOS AU-M10DCXT

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN
DEJE UNA COPIA PARA EL USUARIO/TECNICO DE MANTENIMIENTO PARA FUTURAS CONSULTAS

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA INSTALACIÓN

- La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con la última edición de las normas nacionales de cableado. En caso de duda, consulte con un electricista especializado.
- Voitaje de la red eléctrica 220-240V CA
- AU-M10DCX ofrece cambio de color en 3 pasos mediante un interruptor estándar.
- Se puede elegir entre 2700K, 4000K y 6400K
- Estas luminarias son exclusivamente para uso interior.
- Las luminarias con certificación IP65 están protegidas contra el polvo y chorros de agua. Son adecuadas para la instalación en zonas que tengan un baño o una ducha, según se define en las normas nacionales de cableado, zonas 1 y 2 donde son probables los chorros de agua.
- Producto de Clase 2, con tensión de red.
- Nota: Estas luminarias requieren bisel para la instalación (se debe pedir por separado, código AU-BZ600**, donde ** = acabado)



Esta luminaria puede ser cubierta con un material aislante total solo si encaja con la tapa aislante de color rojo suministrada.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de empezar la instalación o el mantenimiento, asegúrese de que la electricidad esté desconectada de la red principal.

- Elija la posición necesaria para la luminaria asegurándose de respetar los espacios libres mostrados en la fig.1 y la fig.2. Tenga cuidado con las viguetas, tuberías de agua y cables eléctricos.
- Tamaño de corte para el downlight : 65-72 mm Ø
- Conecte la red eléctrica al controlador LED (consulte la fig. 3):

- Marrón – (L) Fase, Azul – (N) Neutro, Verde/Amarillo – (⊕) Tierra.
- Coloque el bisel en el soporte y gíre suavemente en el sentido de las agujas del reloj
- Deslice las patas de sujeción dentro del corte practicado en el techo y empuje la luminaria hacia arriba dentro de la abertura. Asegúrese de que queda colocada de forma segura
- Encienda el suministro eléctrico. Apague/encienda para pasar entre las temperaturas de color Cálida, Neutra y Fría.


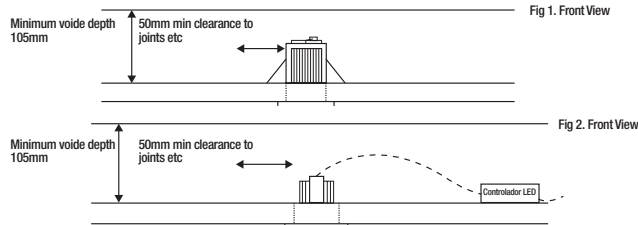


Fig 3

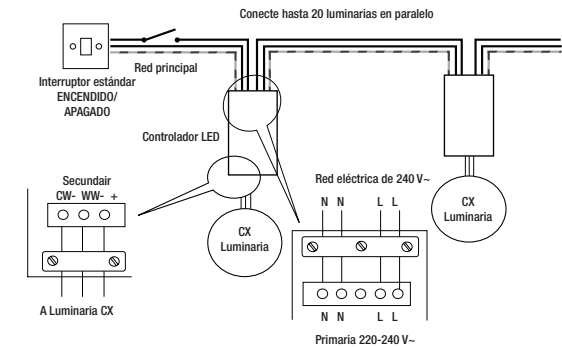

Protección medioambiental (W.E.E.E.) – Normativa WEEE de Aurora nº WEE/BG0130YX (Solo Reino Unido)

La normativa en materia de residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE) exige que cualquiera de nuestros productos que muestre esta marca (izquierda) no pueda ser eliminado junto con otros residuos comerciales o domésticos. A fin de evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana como consecuencia de la eliminación de residuos, por favor, separe estos productos de otros productos de desecho y reciclelo de manera responsable en sus instalaciones locales. Consulte con las autoridades locales, centros de reciclaje o minoristas si precisa de asesoramiento en materia de reciclado.

GARANTÍA

Ver la web www.auroralighting.com para obtener detalles de garantías y Condiciones y Términos de Extensión de Garantía. La garantía quedará invalidada en caso de uso, instalación o manipulación inadecuados, retirada de la etiqueta de fecha Q.C., instalación en un entorno de trabajo inadecuado o instalación no acorde con la Normativa Nacional de Cableado. En caso de que se produzca un fallo durante el período de garantía, será sustituido por otro de modo gratuito siempre que la instalación haya sido correcta y sujeto a la devolución de la unidad defectuosa. Aurora no acepta responsabilidad alguna por cualesquiera costos de instalación asociados con la sustitución de este producto. Esta garantía se suma a los derechos legales del país donde adquiriera el producto. Aurora se reserva el derecho a alterar las especificaciones sin notificación previa.

SE

AU-M10DCX BRANDKLASSAD IP65 RANKAD LED-DOWNLIGHT MED 3-STEGS FÄRGTEMPERATURJUSTERING

LÄS DESSA ANVISNINGAR NOGRANT FÖRE ANVÄNDNING.
SPARA ETT EXEMPLAR FÖR FRAMTIDA BRUK AV ANVÄNDARE/UNDERHÅLLSTEKNIKER.

VIKTIG INFORMATION FÖR INSTALLATION

- Installeringen måste utföras i enlighet med gällande elstandarder. Om du är osäker, hör med en kvalificerad elektriker.
- Nätspänning 220-240V AC
- AU-M10DCX har 3-stegs färgtemperaturjustering och använder en vanlig strömbrytare.
- 2700 K, 4000 K och 6400 K kan ställas in
- Denna belysning är endast avsedd för inomhusbruk.
- IP65-klassad belysning är skyddad mot damm och vattenstrålar. Den är lämpad för att installeras i rum med bad eller dusch, område 1 och 2, där vattenstrålar förekommer.
- Klass 2 nätspänningsprodukt
- Obs – Dessa kräver en armaturning vid installation (beställs separat, produktkod AU-BZ600** där ** = slutet)



Denna armatur kan täckas med isoleringsmaterial endast ifall armaturen är monterad med den röda isoleringskåpan som medföljer armaturen.

INSTALLATIONSANVISNINGAR

Innan du påbörjar installationen eller underhåll måste du se till att strömmen är av.

- Välj belysningsens önskade läge och se till att lämna det utrymme som anges på bild 1 och 2. Se upp för bjälkar, vattenrör och elkablar.
- Monteringshål för den infällda lampen: 65-72 mm Ø
- Anslut lampen till elnätet via LED-driftdonet (se bild 3):

- Brun – (L) Fas, Blå – (N) Neutral, Grön/Gul – (⊕) Skyddsjord.
- Placera ringen i armaturen och vrid den försiktigt medurs.
 - Skjut in spårlyttarens armar i monteringshålet i taket och tryck in belysningen i öppningen. Se till att den sitter säkert.
 - Slå på strömmen. Slå av/på för att växla mellan färgtemperaturerna Varm, Neutral och Sval.


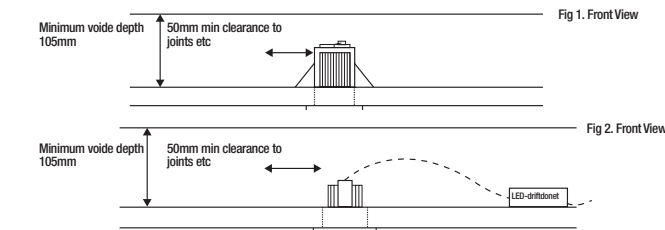


Bild 3



Miljöskydd (W.E.E.E.) – Aurora's WEEE reg.nr WEE/BG0130YX (endast Storbritannien)

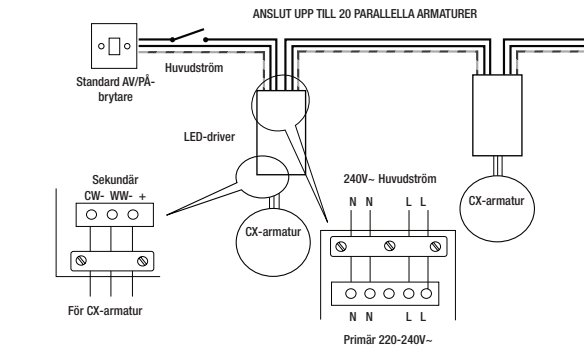

Enligt föreskrifter gällande elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) får produkter med denna märkning (på vänster sida) inte kastas med hushållsavfall eller med annat kommersiellt avfall. Aurora kräver inga avgifter från sina kunder för avfallshantering av WEEE-relaterade produkter. För att förhindra möjliga skador på miljön och människor genom okontrollerad avfallshantering, sortera dessa produkter åtskilt från annat avfall och återvinn dem på ett ansvarsfullt sätt på dina lokala återvinningstationer. Prata med dina lokala myndigheter, återvinningstationen eller återförsäljaren för att få instruktioner för återvinning. Om du har köpt en Aurora-produkt och fick betala en avgift för avfallshantering enligt WEEE till din leverantör, kontakta leverantören för instruktioner om hur han tar tillbaka produkter för korrekt avfallshantering. I Sverige är Aurora Lighting AB medlem av El-Kretsen.

GARANTI

Se www.auroralighting.com för fullständig information om garantier samt utökade garantier och villkor. Garantin är ogiltig vid felaktig användning, manipulering, borttagning av Q.C. datumsetiketten, installation i felaktig miljö eller om installationen inte är enligt gällande installationsföreskrifter. Skulle produkten gå sönder under garantiperioden blir den ersatt utan kostnad, förutsatt korrekt installation och att den felaktiga produkten returneras. Aurora tar inget ansvar för några installationskostnader i samband med utbyte av denna produkt. Denna garanti är ett tillägg till de lagstadgade rättigheterna i ditt inköpsland. Aurora förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan föregående meddelande.

UAE

مصباح إنارة LED للأسفل AU-M10DCX بدرجة حماية IP65
و قادر على إعطاء 3 درجات من اللون الأبيض

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل التركيب
اترك نسخة للمستخدم / مهندس الصيانة للرجوع إليها فيما بعد

معلومات التركيب الهامة

- يجب إجراء عملية التركيب وفقاً للإصدار الأخير للوائح الوطنية لتوصيل الأسلاك. إذا ساروك الشك، فاستشر فنيًا كهربائياً مؤهلاً.
- حدد مصدر التيار الكهربائي الرئيسي 220-240 فولت تيار متردد
- يمكن تغيير اللون في الوحدة AU-M10DCX على 3 درجات باستخدام مفتاح قياسي.
- يمكن التعيين على 2700 كلفن و 4000 كلفن و 6400 كلفن
- تم تصميم أنظمة الإضاءة هذه للاستخدام الداخلي فقط.
- تحت حماية مصابيح الإضاءة المصنفة IP65 ضد الآلة وصباري المياه. وهي تناسب التركيب في الأماكن التي تحتوي على حمام أو دش، كما هو موضح في اللوائح الوطنية لتوصيل الأسلاك والمناطق 1 و 2، حيث من المحتمل التعرض لصبارير المياه.
- منتج ذو جهد تيار كهربائي من الفئة 2.
- ملاحظة – تتطلب أنظمة الإضاءة هذه وجود حاوية أثناء التركيب (تطلب على نحو منفصل بالرمز AU-BZ600**، حيث ** = إنفاذ)


يمكن تغطية تركيبية الإضاءة هذه بالبطانية العازلة فقط في حال وجود الغطاء الاحمر مع التركيب.

تعليمات التركيب


- قبل بدء التركيب أو الصيانة، تأكد من إيقاف تشغيل التيار الكهربائي من مصدره الرئيسي.
- حدد المكان المناسب لتركيب المصباح وتأكد من مراعاة الخلو للموضع في الشكل 1 والشكل 2. حدد أماكن الدعامات وأنياب المياه وكابلات الكهرباء.
- جبل مصدر التيار الكهربائي بمحول LED (راجع الشكل 3):

- بى – (L) نشط، و (N) معادل، وأخضر/أسفر – (⊕) أرضي.
- حدد موقع غطاء المصباح وقم بتثبيتها برفق في اتجاه عقارب الساعة
- مرر أطراف مشابيك ياني التركيب في فتحة السقف وادفع وحدة الإضاءة للأعلى في الفتحة. تأكد من تركيب نظام الإضاءة في موضعه بشكلي حكم
- قم بتشغيل مصدر الطاقة. قم بتشغيل/إيقاف التشغيل للتعديل بين درجات الألوان العامة والعبادة وإعادة.

الشكل 1

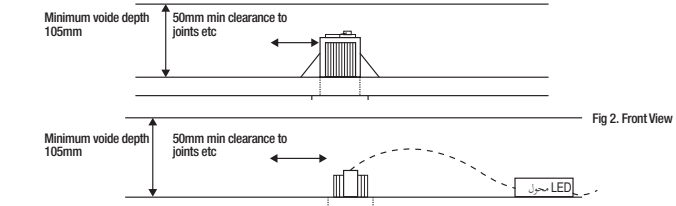

الشكل 2

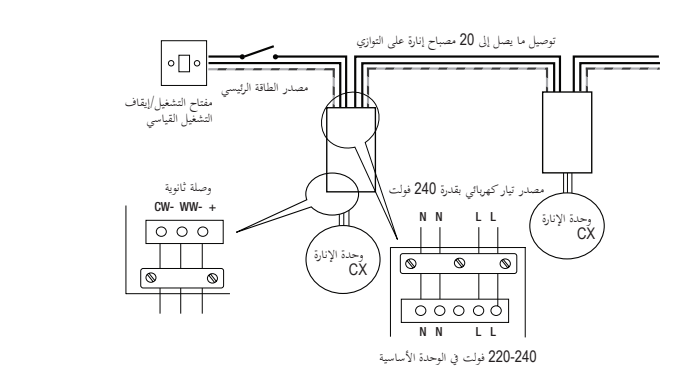

الحماية البيئية (لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (W.E.E.E.). رقم التسجيل وفقاً للوائح WEEE لشركة Aurora هو WEE/BG0130YX (الملكية المتحدة فقط)

تتطلب لوائح فضلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE) أن أي من منتجاتنا التي تظهر عليها هذه العلامة (الموضحة جهة اليسار) يجب عدم التخلص منها مع الفضلات المنزلية أو التجارية الأخرى. ولا تختل شركة Aurora أي مصارف التخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE معالجتها نظير المنتجات المثارة فيما يخص بالوائح WEEE. ولعم القصر التحمل للبيئة أو لصحة الإنسان عند التخلص من الفضلات بدون سيطرة، يُرجى فصل أي منتج من هذه المنتجات عن أي أنواع فضلات أخرى وإعادة تدويرها بأسلوب يتسم بالمسؤولية بمرافقكم المحلية. راجع مع السلطة المحلية، أو مركز التدوير أو تاجر التجزئة للحصول على المشورة بخصوص التدوير. وعند شرائك أحد منتجات Aurora، سوف يقوم لمتهد بتحصيل رسم التخلص من المنتج وفقاً للوائح WEEE ويجب عليك أن تتصل بالمتهد للحصول على المشورة عن إمامه بأحد المنتج للتخلص من بكيفية سليمة.

الضمان

الرجاء تصفح www.auroralighting.com لمعرفة تفاصيل وشروط الكالة وشروط تمديدتها. الكالة تصبح لائغة في حالة الإستعمال الخاطيء، العبث، إزالة لصاقة تاريخ الفحص، التركيب في أجواء غير مناسبة أو التوصيل بغو المواصفات الحالية للمصعد من الدولة. في حال فشل هذا المنتج من أداء المطلوب فسوف يستبدل بدون أي كلفة بشرط التركيب الصحيح وإعادة المنتج التالف. Aurora ليست مسؤولة عن تكاليف التركيب المؤتة على إستبدال المنتج. هذه الكالة إضافة قانونية في بلد الشراء. تحفظ Aurora بحق تغيير المواصفات بدون سابق تنبيه.