

**AURORA**<sup>®</sup>**VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION****CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L'UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR  
TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

## **GAMME ISORED - NOTICE D'INSTALLATION**

### **INFORMATIONS IMPORTANTES**

Avant de commencer l'installation, la maintenance, la mise en place ou le changement de lampe, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur, lisez attentivement cette notice et la conservez précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire.

L'appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l'art (NFC 15-100).

### **INSTALLATION**

- Choisissez la position du luminaire en veillant à observer les écartements illustrés en Fig. 4. selon la référence commandée. Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux câbles électriques existants.
- Respectez le diamètre d'encastrement de **75mm Ø**
- **Ce luminaire est IP20 et peut être recouvert de tous les types d'isolants (rouleau / soufflé / projeté).**

### **Raccordement électrique :**

- Section du câble au primaire: 1,5mm<sup>2</sup>.
- Raccordez le primaire à l'entrée du boîtier du luminaire.
- Raccordez les câbles d'alimentation secteur au bornier tel qu'à la Fig.3.

### **Mise en place :**

- Retirez la bague blanche de la face avant du luminaire (Fig.1a), afin de brancher la lampe GU10 fournie (Fig.1b).
- Pour bloquer la lampe à l'intérieur du pot, réinsérez la bague blanche à son emplacement d'origine (Fig.1c).
- Reliez le produit à l'alimentation générale aux bornes du primaire en ouvrant le boîtier de connexion noir qui se situe à l'arrière du luminaire relié par une gaine noire et une bande en plastique noir.
- Vérifiez le bon serrage des connecteurs avant la mise sous tension (voir schéma de connexion en Fig.3).
- Refermez le boîtier noir.
- Faites coulisser les ressorts dans la découpe du plafond et poussez le pot d'encastrement vers le haut, dans l'ouverture. Vérifiez qu'il soit solidement fixé.
- Mettez sous tension.

### **PRECAUTIONS**

- Prévoir un espace d'aération minimum conformément aux schémas ci-dessous (Fig.4).
- Sur une même ligne, ne jamais installer des sources d'éclairages de nature différente (charges résistives ou inductives).
- **Mise en place et remplacement de la lampe (Fig. 1) :** assurez-vous que le courant soit coupé avant toute intervention et laissez refroidir les lampes avant toute manipulation pour éviter le risque de brûlures.
- **Pour retirer la lampe du pot d'encastrement (Fig.2) :** utilisez un petit tournevis plat entre la lampe et la bague et faites levier pour que la bague se déclipse du pot et libère la lampe.
- Veillez à installer le bon type de lampe. Culot GU10 pour lampe à forte résistance thermique (nous consulter si besoin).

Fig. 1 – Mise en place de la lampe

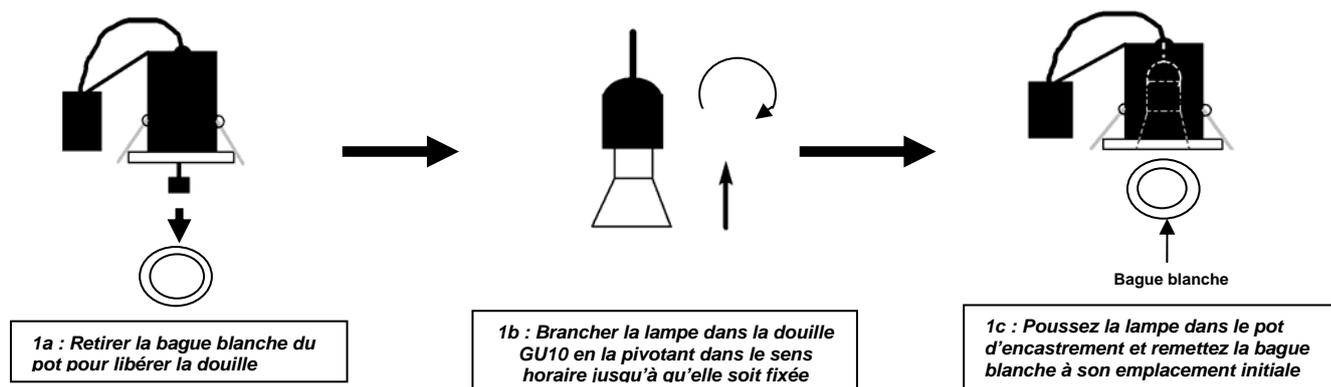


Fig. 2 – Déclipsage de la bague pour retirer la lampe

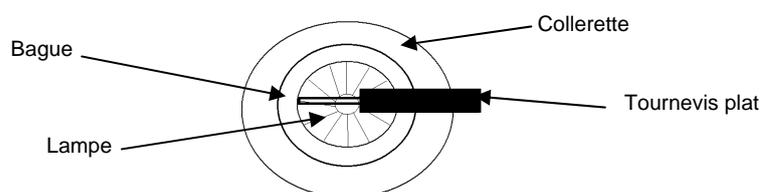


Fig. 3 – Raccordement électrique vers le luminaire (GU10)


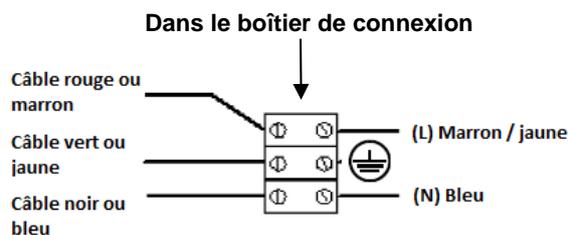


Fig. 4 – Installation de l'encastré



**Protection environnementale (D.E.E.E.)**

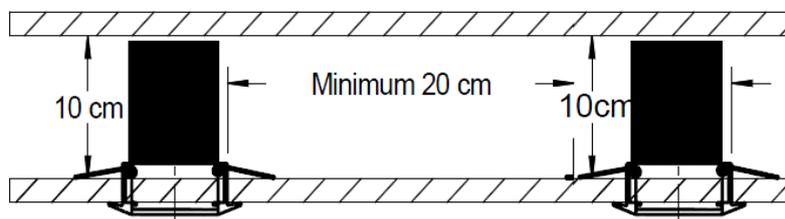

Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits.

**GARANTIE**

Voir <http://fr.auroralighting.com/garantie> pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l'installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit s'avère défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays.